


- Elektropneumatischer Sicherheitssteuerblock
- Für SP und Big Bore Futter
- Ohne Druckkontrolle
- Ohne Hubkontrolle

Elektropneumatischer Sicherheitssteuerblock für SP und Big Bore® Futter

- 1/2" und 3/4" Ausführung für SP und Big Bore Futter
- Betätigung über Fußschalter oder Handtaster (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Spannkontrolle über Luftstromwächter
- Schnelle Futterspannung über Membranventile mit Schnellentlüftung
- Auswertegeräte mit Anzeige Betriebsbereitschaft, Luftstrom und Einstellung der Luftstromwächter-Empfindlichkeit

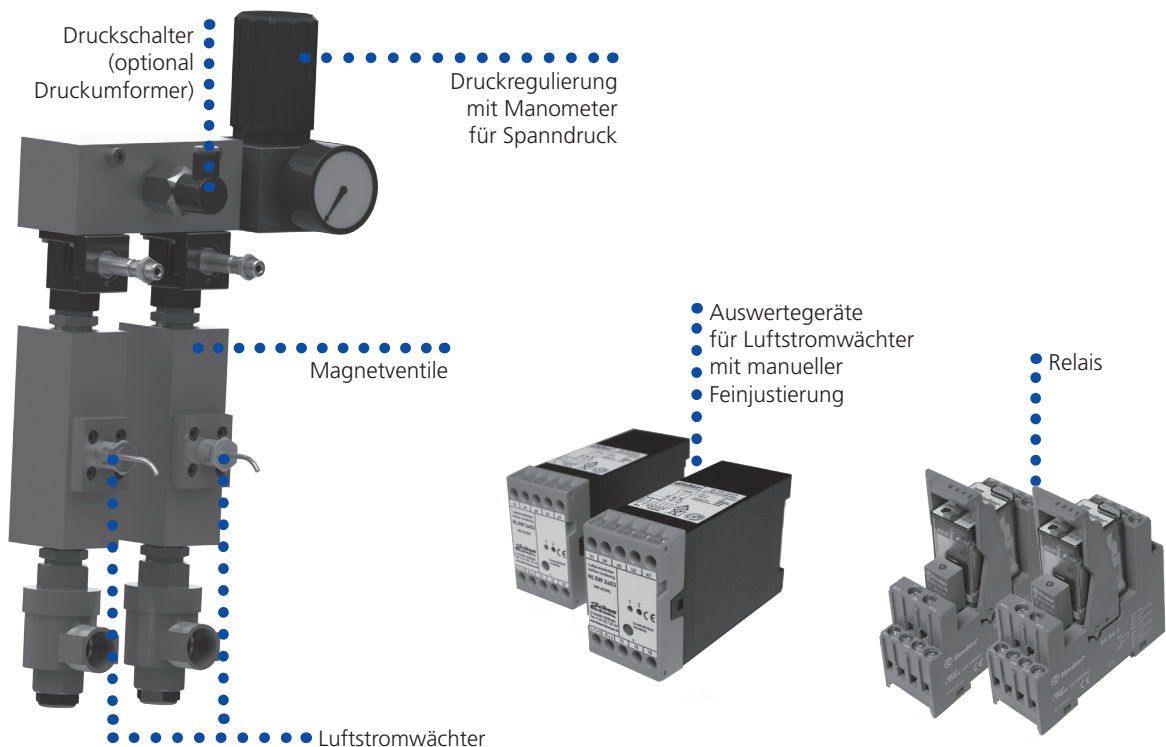

SMW-AUTOBLOK Typ	Spannung	Lichte Weite	Id.-Nr.
AC-BB	24 V	1/2"	202342
AC-BB	110 V	1/2"	202343
AC-BB	220 V	1/2"	202344
AC-BB	24 V	3/4"	202837
AC-BB	110 V	3/4"	202838
AC-BB	220 V	3/4"	202839

Standardlieferumfang:

wie abgebildet, ohne Anschlussmaterial

Abmessungen ca. (B x H x T)


222 x 465 x 128 mm

Zubehör:

Fußschalter F2 inkl. 4 m Kabel
Id.-Nr. 013324


Drucktaster mit 5 m Kabel
Id.-Nr. 192942

Wartungseinheit
Id.-Nr. 1/2" 192074,
Id.-Nr. 3/4" 199790

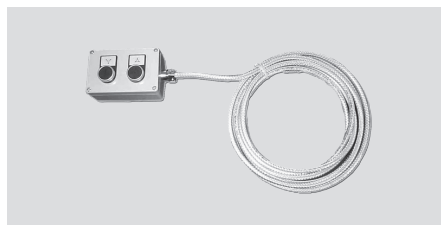

Pneumatikplan AC-BB

△ Empfohlene lichte Weite für alle Pneumatikleitungen
min. 1/2" oder 3/4"

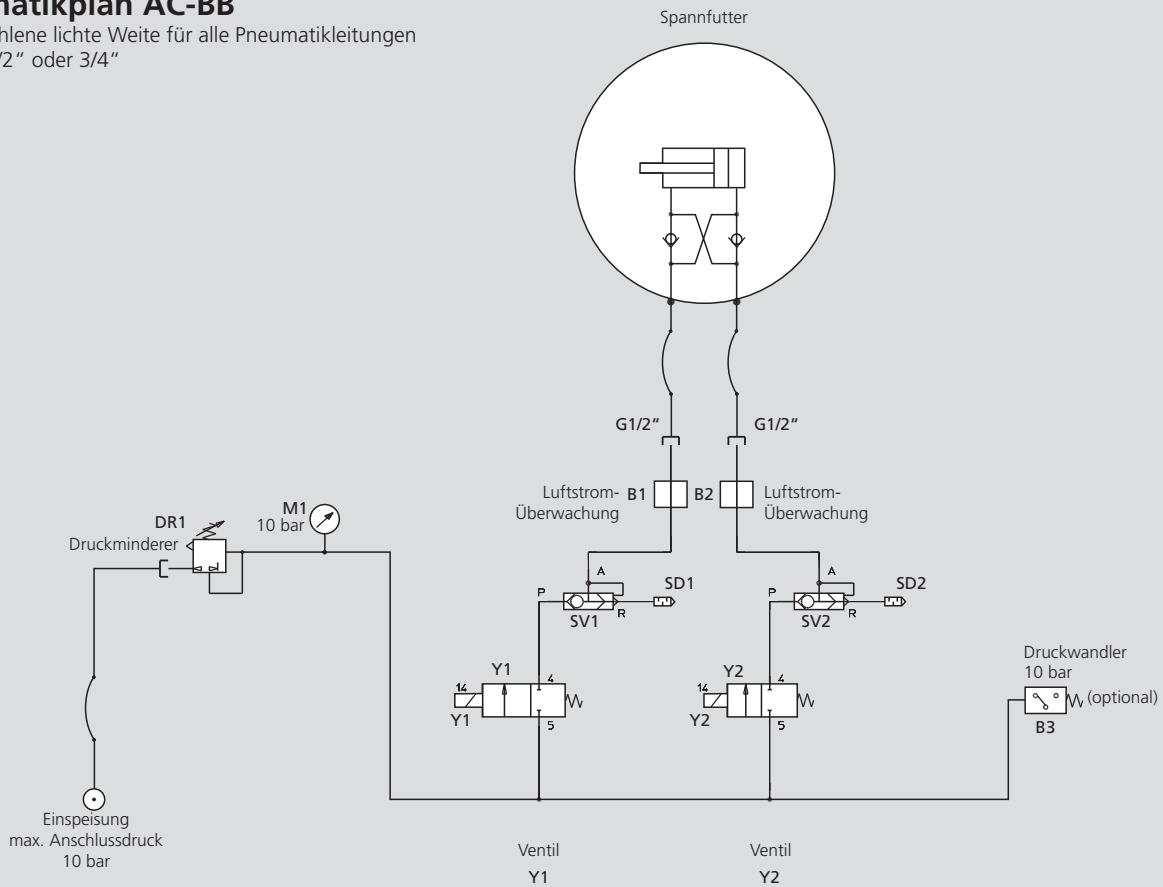

Schaltschema AC-BB

