


# GBK-B-2G

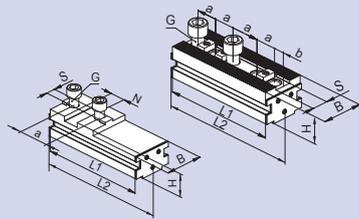

## Harte Grundbacken mit Abdichtung für SMW-AUTOBLOK HG-B-2G Backenschnellwechselfutter

■ Modulgeradverzahnung System SMW

### GBK-B-2G Kreuzversatz

Typ	Id.-Nr.	B	H	L1	L2*	N	S	G	a	kg / Satz
GBK-B-2G 630	162316	75	57	199.5	209.7	30	18	M16	60	15.89
GBK-B-2G 800	162319	75	57	283.2	293.4	30 (2x)	18	M16	2 x 60	22.20

### GBK-BD-2G Spitzverzahnung Zoll

Typ	Id.-Nr.	B	H	L1	L2*	N	S	G	a	b	kg / Satz
GBK-BD-2G 630	162462	75	61	199.5	209.7	3/32" x 90°	25.5	M20	38+38+52+38	16.75	18.66
GBK-BD-2G 800	162463	75	61	283.5	293.7	3/32" x 90°	25.5	M20	38+38+38+60.7+38+38	16.25	25.85


### GBK-BA-2G Kreuzversatz American Standard

Typ	Id.-Nr.	B	H	L1	L2*	N	S	G	a	kg / Satz
GBK-BA-2G 630	162315	75	57	199.5	209.7	19.02	12.7	3/4-10	76.2	16.74
GBK-BA-2G 800	162349	75	57	283.2	293.4	19.02 (2x)	12.7	3/4-10	2 x 76.2	23.60

### GBK-BM-2G Spitzverzahnung metrisch

Typ	Id.-Nr.	B	H	L1	L2*	N	S	G	a	b	kg / Satz
GBK-BD-2G 630	162464	75	61	199.5	209.7	3x60°	25	M20	60+60	16.75	19.16
GBK-BD-2G 800	162465	75	61	283.5	283.7	3x60°	25	M20	60+60+70.5+60	16.75	26.41


\* Maß inkl. Dichtungen, Dichtbleche und Schrauben



## Dichtsatz für harte Grundbacken GBK-B-2G | GBK-BD-2G | GBK-BA-2G | GBK-BM-2G

■ Bestehend aus Dichtelementen (6 Stück) und Befestigungsschrauben (12 Stück)

Typ	Id.-Nr.	SMW-AUTOBLOK
GBK-B-2G 630	207673	HG-B-2G 800
GBK-B-2G 800	207673	HG-B-2G 1000



## Montage Kit für harte Grundbacken GBK-B-2G | GBK-BD-2G | GBK-BA-2G | GBK-BM-2G

■ Bestehend aus Dichtelementen (6 Stück), Dichthalter (6 Stück) und Befestigungsschrauben (12 Stück).

Typ	Id.-Nr.	SMW-AUTOBLOK
GBK-B-2G 630	207674	HG-B-2G 800
GBK-B-2G 800	207674	HG-B-2G 1000

**Hinweis:**

Montage Kit auch für kundenseitige Umarbeit vorhandener Grundbacken GBK-B auf die abgedichtete Version GBK-B-2G verwendbar (Anleitung zur Umarbeit auf Anfrage erhältlich).